

EXO CLEAN

MOBILE FILTRATIONSTATION



- HÄLT DIE WERKHALLE SAUBER
- REDUZIERTER STROMVERBRAUCH (0,14 KW)
- PLUG-AND-PLAY UND TIEFERSCHALLPEGEL (<68 DB)
- VERHINDERT, DASS DER BEDIENER GEFÄHRLICHE SCHADSTOFFE EINATMET

EXO CLEAN S | M




2024 DE 01 01




EXOCLEAN ARBEITSPRINZIP

ExoClean ist eine kompakte mobile Filtrationsstation, die ein sicheres und sauberes Abblasen von öligen Teilen gewährleistet. ExoClean ist mit einem Einphasen-Elektromotor mit extrem niedrigem Verbrauch und Geräuschpegel ausgestattet. Der beim Abblasen der Teile entstehende Ölnebel wird in den

unteren Teil der Kabine geleitet. Dort wird das Öl in einem leicht abnehmbaren 5-Liter-Behälter aufgefangen. Der Nebel wird durch eine M5-Glasfaserzelle gefiltert. Diese ermöglicht eine Rückführung der gereinigten Luft im Inneren der Werkstatt.

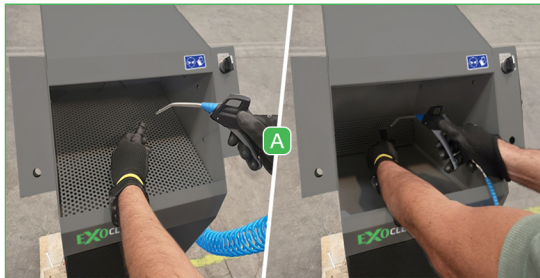


- A** ZWEI ARBEITSMODI: OFFENER RAUM ODER MIT STÜTZGITTER
- B** LED-LICHT FÜR EINE BESSEREN BETRIEB IM ARBEITSBEREICH
- C** ZWEI STUFEN LUFTSTROMSCHALTER FÜR OPTIMALE NUTZUNG
- D** INTEGRIERTE, HOCHWERTIGE DRUCKLUFTPISTOLE
- E** M5 MIKROFASER-FILTERZELLE
- F** FÜNF-LITER-ABFLUSSBEHÄLTER MIT INSPEKTIONSFENSTER UND LED-LICHT

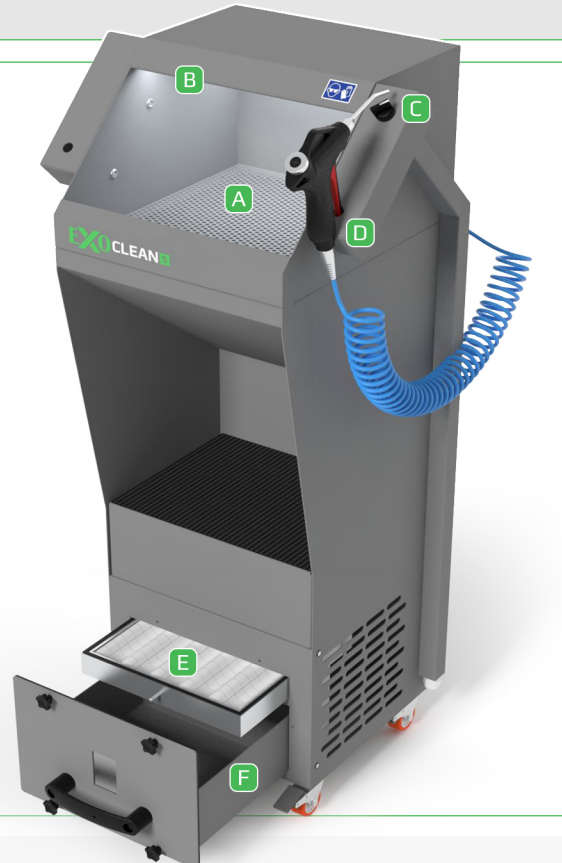

EXOCLEAN ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

ExoClean ist in zwei Versionen erhältlich: **ExoClean S** hat eine kompakte Größe, ideal für Teile bis zu $\varnothing$ 20 cm; **ExoClean M** ist die mittlere Version, ideal für Teile bis $\varnothing$ 30 cm.



	S	M
ABMESSUNG A x B x C (mm)	1070x350x400	1070x500x400
MOTOR (kW)	0.14 220/1/50	0.14 220/1/50
SCHALLPEGEL ELEKTROMOTOR (dB)	65	65
TANKKAPAZITÄT (L)	5	5
GEWICHT (kg)	37	45
DRUCK (Pa)	GESCHWINDIGKEIT 1 = 586 2 = 701	

DIE ANGABEN KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN

EXOTUT srl

SEDE 1: VIA ALCIDE DE GASPERI N.3
24069 | CENATE SOTTO - BG | ITALY

SEDE 2: VIA ZANICA N.26
24050 | GRASSOBBIO - BG | ITALY

+39 035 03 95 038
INFO@EXOTUT.COM
WWW.EXOMIST.COM

EXOMIST™
CLEANER PRODUCTIVITY

MADE IN ITALY

DISTRIBUTORS