

HPM SERIES

HIGH PERFORMING MIST COLLECTORS



- × MULTI INGRESSI D'ARIA
- × BASSO CONSUMO ELETTRICO
- × INTERFACCIA MACCHINA UTENSILE
- × MONITORAGGIO FILTRI LED A TRE STADI




HPM350 | HPM600 | HPM1000 | HPM1500 | HPM2000

EXOMIST™

CLEANER PRODUCTIVITY

Exomist HPM è una linea di aspiratori nebbie oleose per macchine utensili. Progettata specificamente per la gestione di applicazioni complesse associate ad una notevole quantità di nebbia d'olio costituita da particelle di dimensioni ridotte. Tali condizioni sono tipiche di lavorazioni meccaniche con alte velocità di rotazione mandrino e alta pressione del refrigerante.

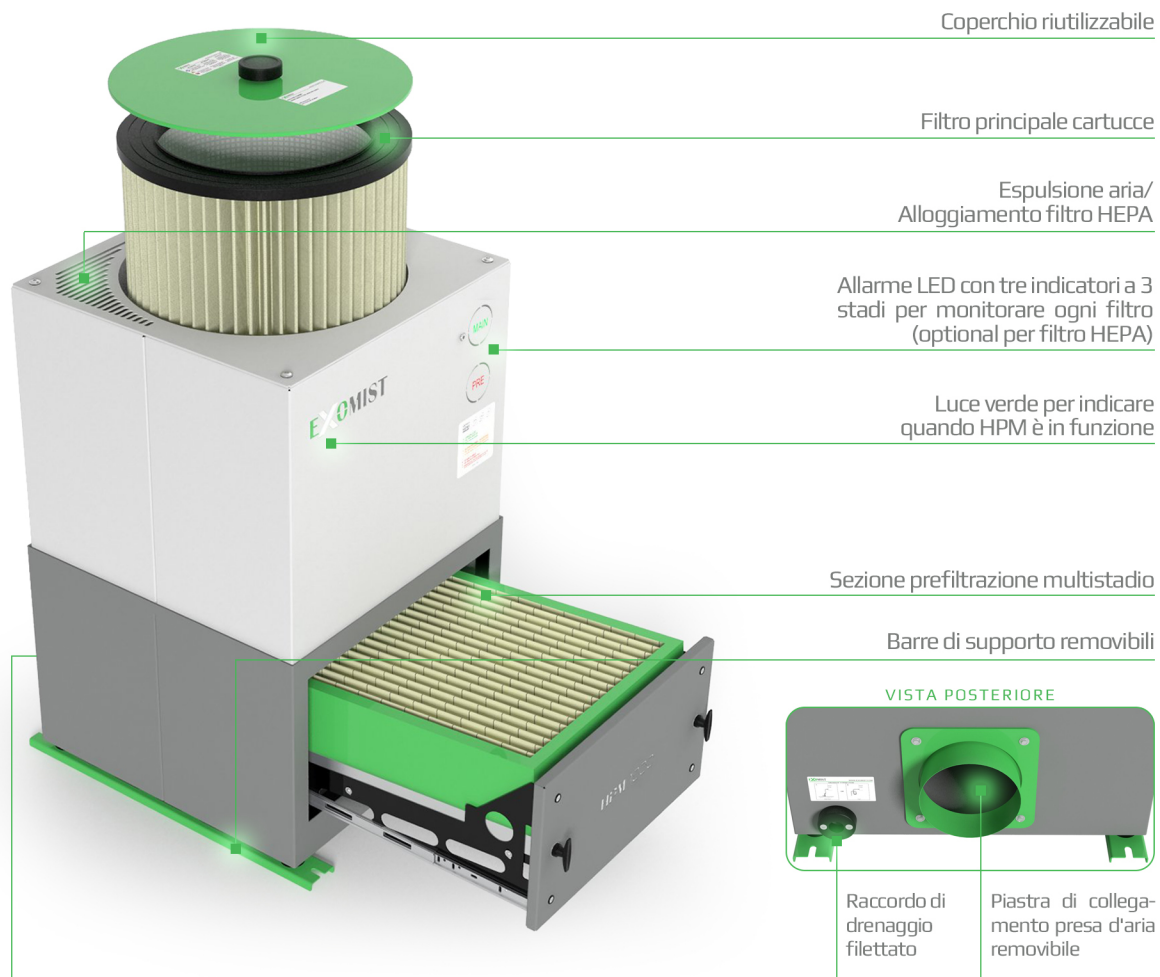


HPM 4+1 MULTI INGRESSI

Maximum flexibility per l'installazione. La parte inferiore dell'unità può essere ruotata su ciascuno dei suoi 4 lati. Inoltre è presente un comodo ingresso verticale per il posizionamento diretto sulla macchina utensile.



HPM QUALITÀ DELL'ARIA | LIVELLO DI EFFICIENZA DI FILTRAZIONE

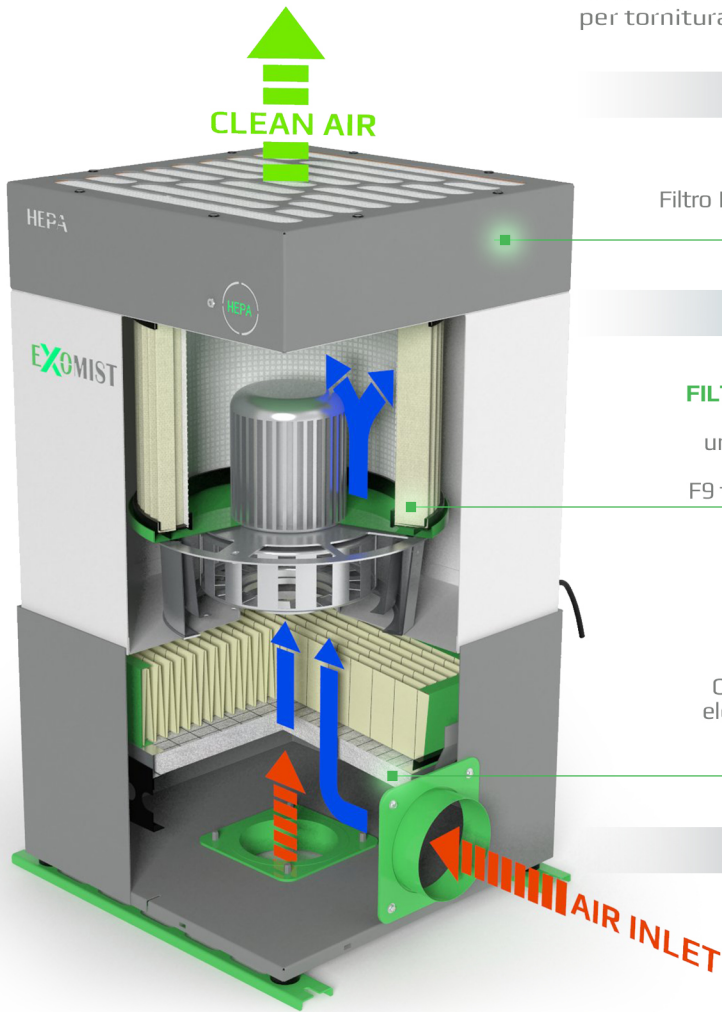

CONCENTRAZIONE RESIDUA

Sulla base di un'installazione abbiamo misurato i seguenti risultati su una configurazione dell'olio HPM1000 installata su una macchina utensile per tornitura con refrigerante ad alta pressione.

\$\$\$ 0,018 mg/m³ | 99.97% |

FILTRO HEPA OPZIONALE
Filtro HEPA E10 e E13 per applicazioni con presenza di fumo o vapori

FILTRO HEPA

\$\$\$ 0,605 mg/m³ | 95.00% |

FILTRO PRINCIPALE A CARTUCCIA
Due versioni: una per emulsione ed una per olio. 99% efficienza (Afnor 44060) F9 filter media in microfibra di vetro

CONFIGURAZIONE STANDARD HPM

SEZIONE MULTISTADIO
Cella metallica lavabile seguita da elemento filtrante in fibra di vetro. Una versione per olio ed una per emulsione

€ 12.1 mg/m³ | - % |



HPM APPLICAZIONE IN CAMPO




HPM GAMMA PRODOTTO



HPM OPTIONAL E ACCESSORI

- 01. Magnetotermico
- 02. Contattore remoto
- 03. Inverter
- 04. Manometri
- 05. Colori speciali
- 06. Supporti per installazione

HPM DIMENSIONI E DATI TECNICI

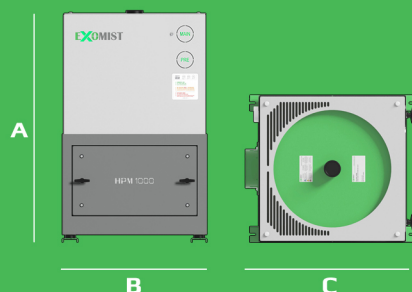

(mm)	HPM 350	HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000
A	819	819	889	987	987
B	440	440	550	620	620
C	440	440	550	620	620

	HPM 350	HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000
Portata Aria Nominale (m ³ /h) - 50 Hz	320	550	970	1500	1870
Portata Aria Nominale (m ³ /h) - 60 Hz	358	616	1086	1680	2094
Pressione Statica (Pa)	450	650	930	1100	1700
Livello Sonoro (dB)	64	65	72	75	77
Peso (kg)	62	66	80	105	107
Motore (kW)	0.25	0.37	0.55	1.1 (IE2)	1.5 (IE2)
Ingresso Aria (mm)	125	125	150	200	200
RAL	7035 / 7037				

EXOTUT CONTATTI

VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
24069 | CENATE SOTTO - BG | ITALY
+39 035 03 95 038
INFO@EXOTUT.COM
WWW.EXOMIST.COM