

- POUR HUILE OU ÉMULSION
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
- INSTALLATION UNIVERSELLE

HIGH PERFORMING MIST COLLECTORS



HPM est la gamme universelle de d'épurateur brouillard d'huile pour tous types de machines-outils. Notre gamme la plus vendue pour les applications à base d'émulsion ou d'huile, avec des pressions jusqu'à 70 bar. Extrêmement facile à installer grâce à une gamme d'accessoires dédiés. Compatible avec toutes les interfaces machines-outils ; également disponible avec variateur de fréquence et mode AUTO/ECO.

- (A) MODULE DE FILTRATION HEPA E13 HAUTE EFFICACITÉ (JUSQU'À 99,97% ET SÉPARATION DE 0,3 MICRON)
- (B) ALARME VISUELLE LED MULTIFONCTION
- (C) ÉCRAN TACTILE (EN OPTION POUR LES MODÈLES S/M/L/XL)
- (D) PRÉFILTRATIONS MULTI-ÉTAPES
- (E) SUPPORTS PROFILÉS AMOVIBLES (EN OPTION)
- (F) RACCORD FILETÉ DE VIDANGE DES LIQUIDES DE DRAINAGE
- (G) PLAQUE DE RACCORDEMENT AMOVIBLE




PARTIE ARRIÈRE

HPM SERIES INSTALLATION UNIVERSELLE

Une caractéristique unique pour une flexibilité d'installation maximale: la partie inférieure de l'unité peut pivoter sur les quatre côtés (1-4).

La plaque de connexion amovible permet un repositionnement selon les besoins, y compris l'entrée verticale (5) pour un placement direct sur la machine-outil.

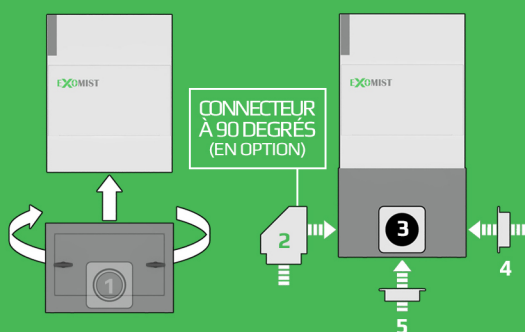

POSITION DE L'ENTRÉE D'AIR



APPLICATION MACHINE-OUTIL

HPM SERIES TECHNOLOGY

Configuration complète optionnelle avec : filtre HEPA, écran HMI et moteur à vitesse variable EC pour une interface machine-outil optimale. Solution idéale pour les applications exigeantes avec liquide de refroidissement haute pression ou pour un fonctionnement synchronisé avec l'interface de la machine-outil afin d'optimiser la consommation d'énergie et la durée de vie des filtres.

ECRAN TACTILE DÉPORTÉ

Gérez facilement le HPM une fois installé sur un support vertical ou au-dessus de la machine-outil.

MODE ÉCO POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE


La fonction ECO vous permet de définir et de maintenir un débit d'air idéal tout au long de la durée de vie du filtre. Le variateur ajuste automatiquement la vitesse du moteur EC en fonction des variations de pression réelles à l'intérieur de l'unité. Le réglage du débit d'air permet d'économiser jusqu'à 20 % sur la consommation d'électricité et prolonge la durée de vie des filtres.

INTERFACE MACHINE-OUTIL

Connecteur industriel ILME 16 pôles (pour les modèles HPM 5/M/L). Le connecteur comprend les broches d'alimentation de l'extracteur, les signaux d'entrée pour la commande à distance et les signaux de sortie pour la surveillance de l'état et des alarmes.




HPM SERIES COMPOSANTS D'INSTALLATION

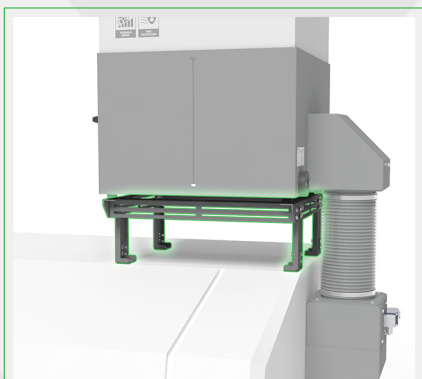

1 SUPPORT UNIVERSEL RÉGLABLE

SUPPORT D'INSTALLATION UNIVERSEL POUR LA MACHINE-OUTIL, RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN LARGEUR

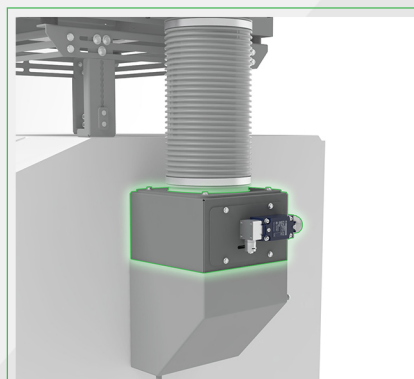

2 BLOC COUPE-FEU

BLOC COUPE-FEU DE SÉCURITÉ AFIN DE LIMITER LA PROPAGATION DES FUMÉES, PROTÉGER L'ÉPURATEUR ET STOPPER LA MACHINE-OUTIL

CHARIOT À ROULETTES POUR INSTALLATION AU SOL
3 CHARIOT



SUPPORT VERTICAL DE 2 MÈTRES DE HAUTEUR
4 SUPPORT VERTICAL



HPM \ M SERIES DIMENSIONS | RÉDUCTION OPTIMALE DE L'ESPACE



■ DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES | COULEURS SPÉCIALES DISPONIBLES SUR DEMANDE
■ LES INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS

		HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000	HPM S	HPM M	HPM L	HPM XL	M 4000	M 8000
HAUTEUR	mm	790	860	960	960	790	860	960	1830	2770	2770
LARGEUR	mm	450	1080	630	630	450	1080	630	765	760	1520
PROFONDEUR	mm	450	560	630	630	450	560	630	725	730	730


HPM SERIES DONNÉES TECHNIQUES

X HP M3 SERIES DONNÉES TECHNIQUES		HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000	HPM S	HPM M	HPM L	HPM XL
DÉBIT D'AIR NOMINAL	m³/h	550	890	1430	1700	*300-490	*500-900	*1000-2000	*** 1000
PRESSION STATIQUE	Pa	500	870	1160	1400	500	1160	1400	1350
NIVEAU SONORE	dB	64	66	70	72	66	66	72	66
POIDS	kg	66	80	105	107	76	94	121	350
MOTEUR	kW	0,37	0,55	1,10	**1,50	**0,75	**0,75	2,20	1,50
CONSUMMATION MOYENNE	W	N/A	N/A	N/A	N/A	**** 160-200	**** 280-350	**** 320-600	800
TENSION DU MOTEUR / IE	V/ph/Hz	208-230/3/50-60 400-460/3/50-60				208-277/1/50-60			380-480/3/50-60
Ø ENTRÉE D'AIR	mm	125	150	200	200	125	150	200	150
RÉGLAGE DU MODE AUTO/ECO	-	-				350	600	1000	1000
RAL	-	7035 / 7037							

■ *PLAGE MIN - MAX | **CONSUMMATION RÉELLE | ***MODE AUTO/ÉCO
■ ****CONSUMMATION MOYENNE ESTIMÉE SUR 12 MOIS DE DURÉE DE VIE DU FILTRE


HPM SERIES OPTIONS | LES ACCESSOIRES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- ☐ BLOC COUPE-FEU COUPE AUTOMATIQUE DU FLUX D'AIR EN CAS D'INCENDIE ACCIDENTEL
- ☐ SUPPORT UNIVERSEL RÉGLABLE
- ☐ GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES D'INSTALLATION



M SERIES DONNÉES TECHNIQUES

		M 4000	M 8000
DÉBIT D'AIR NOMINAL	m³/h	UP TO 4000	UP TO 8000
PRESSION STATIQUE	Pa	2570	2570
NIVEAU SONORE	dB	68	72
POIDS	kg	580	1160
MOTEUR	kW	5.5	(x2) 5.5
TENSION DU MOTEUR / IE	V/ph/Hz	400-460/3/50-60	400-460/3/50-60
Ø ENTRÉE D'AIR	mm	300	300
RAL	-	7035 / 7037	



EXOTUT srl

SEDE 1: VIA ALCIDE DE GASPERI N.3
24069 | CENATE SOTTO - BG | ITALY

SEDE 2: VIA ZANICA N.26/28
24050 | GRASSOBBIO - BG | ITALY

+39 035 03 95 038
INFO@EXOTUT.COM
WWW.EXOMIST.COM

EXOMIST™
CLEANER PRODUCTIVITY

MADE IN ITALY

DÉTAILLANTS