

- PER OLIO O EMULSIONE
- CONSUMI ELETTRICI CONTENUTI
- INSTALLAZIONE UNIVERSALE

HIGH PERFORMING MIST COLLECTORS




HPM è la serie universale di depuratori nebbie oleose per tutte le tipologie di macchine utensili. La nostra serie più venduta per applicazioni con emulsione o olio con pressioni fino a 70 bar. Semplicissima da installare grazie ad una serie dedicata di accessori. Predisposta per interfaccia completa con la macchina utensile; disponibile anche con inverter e modalità AUTO/ECO.

- (A) MODULO FILTRO HEPA E13 AD ELEVATO LIVELLO DI EFFICIENZA (FINO AL 99,97% E DI SEPARAZIONE A 0,3 MICRON)
- (B) ALLARME VISIVO LED MULTIFUNZIONE
- (C) TOUCH SCREEN (OPTIONAL PER MODELLI S/M/L/XL)
- (D) SEZIONE DI PRE-FILTRAZIONE MULTISTADIO
- (E) BARRE DI SUPPORTO REMOVIBILI (OPZIONALI)
- (F) CONNETTORE FILETTATO DI DRENAGGIO OLIO
- (G) PIASTRA DI COLLEGAMENTO REMOVIBILE



HPM SERIES INSTALLAZIONE UNIVERSALE

Una caratteristica unica che consente la massima flessibilità di installazione: la parte inferiore dell'unità può essere ruotata su ciascuno dei quattro lati (1-4). La piastra di collegamento removibile permette di essere riposizionata a seconda delle esigenze, incluso l'ingresso verticale (5) per il posizionamento diretto sulla parte superiore della macchina utensile.

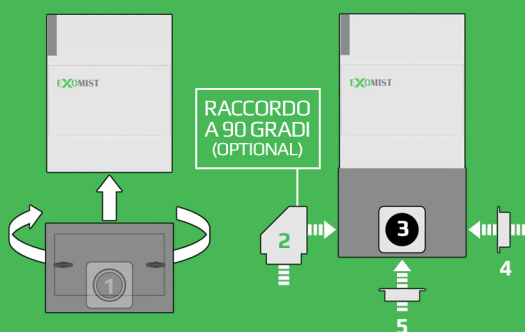

POSIZIONE INGRESSO ARIA



APPLICAZIONE SU MACCHINA UTENSILE

X HPM SERIES TECHNOLOGY

Configurazione completa opzionale con: Filtro HEPA, schermo HMI, motore a velocità variabile EC per un'interfaccia completa con la macchina utensile. Soluzione ideale per applicazioni complesse con refrigerante ad alta pressione o per lavorare in sincronia con l'interfaccia della macchina utensile per ottimizzare il consumo elettrico e la durata del filtro.

TOUCH SCREEN REMOTO

Per gestire facilmente HPM una volta installato sul supporto verticale o sopra la macchina utensile.

MODALITÀ ECO DI RISPARMIO ENERGETICO


La funzione ECO consente di impostare e mantenere una portata d'aria ideale per tutta la durata del filtro. L'inverter regola automaticamente la velocità del motore EC in base all'effettiva variazione di pressione del filtro all'interno dell'unità. La regolazione della portata dell'aria consente di risparmiare fino al 20% del consumo elettrico e di prolungare la durata del filtro.

INTERFACCIA MACCHINA UTENSILE


Connettore industriale ILME a 16 poli (per modelli HPM S/M/L). Il connettore include i pin di alimentazione per l'aspiratore, i segnali di ingresso per il funzionamento a distanza e i segnali di uscita per il monitoraggio dello stato e degli allarmi.



X HPM SERIES COMPONENTI PER L'INSTALLAZIONE

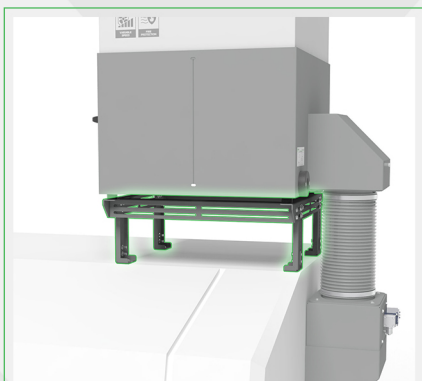

1 SUPPORTO UNIVERSALE REGOLABILE
SUPPORTO UNIVERSALE DI INSTALLAZIONE SULLA MACCHINA UTENSILE REGOLABILE IN ALTEZZA E LARGHEZZA

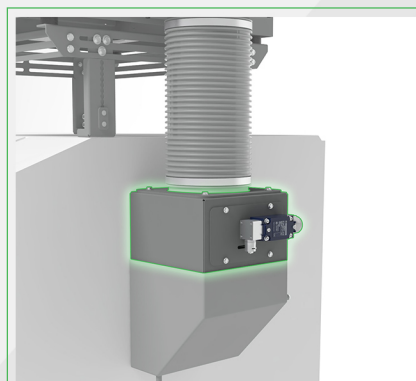

2 SERRANDA TAGLIAFUOCO
SERRANDA TAGLIAFUOCO DI SICUREZZA PER PROTEGGERE L'ASPIRATORE IN CASO DI INCENDIO

3 CARRELLO
CARRELLO SU RUOTE PER L'INSTALLAZIONE A TERRA



4 PIANTANA
SUPPORTO VERTICALE DI DUE METRI DI ALTEZZA



HPM \ M SERIES DIMENSIONI | RIDUZIONE OTTIMALE DEGLI INGOMBRI



DATI TECNICI NOMINALI | COLORI SPECIALI DISPONIBILI SU RICHIESTA ■
LE INFORMAZIONI SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO ■

		HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000	HPM S	HPM M	HPM L	HPM XL	M 4000	M 8000
ALTEZZA	mm	790	860	960	960	790	860	960	1830	2770	2770
LARGHEZZA	mm	450	1080	630	630	450	1080	630	765	760	1520
PROFONDITÀ	mm	450	560	630	630	450	560	630	725	730	730


HPM SERIES DATI TECNICI

X HPMSERIES DATI TECNICI		HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000	HPM S	HPM M	HPM L	HPM XL
PORTATA ARIA NOMINALE	m³/h	550	890	1430	1700	*300-490	*500-900	*1000-2000	***1000
PRESSIONE STATICA	Pa	500	870	1160	1400	500	1160	1400	1350
LIVELLO SONORO	dB	64	66	70	72	66	66	72	66
PESO	kg	66	80	105	107	76	94	121	350
MOTORE	kW	0,37	0,55	1,10	**1,50	**0,75	**0,75	2,20	1,50
CONSUMO MEDIO	W	N/A	N/A	N/A	N/A	****160-200	****280-350	****320-600	800
TENSIONE MOTORE / IE	V/ph/Hz	208-230/3/50-60 400-460/3/50-60				208-277/1/50-60			380-480/3/50-60
Ø INGRESSO ARIA	mm	125	150	200	200	125	150	200	150
IMPOSTAZIONE MODALITÀ AUTO/ECO	-	-				350	600	1000	1000
RAL	-	7035 / 7037							

*INTERVALLO MIN - MAX | **CONSUMO EFFETTIVO | ***MODALITÀ AUTO/ECO ■
****RANGE CONSUMO MEDIO STIMATO SU DURATA DEI FILTRI 12 MESI ■

HPM SERIES OPTIONAL | ACCESSORI CHE FANNO LA DIFFERENZA

- ☐ SERRANDA TAGLIAFUOCO PER INTERROMPERE AUTOMATICAMENTE IL FLUSSO D'ARIA IN CASO DI INCENDIO ACCIDENTALE
- ☐ SUPPORTO UNIVERSALE REGOLABILE
- ☐ LINEA COMPLETA DI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE



M SERIES DATI TECNICI

		M 4000	M 8000
PORTATA ARIA NOMINALE	m³/h	UP TO 4000	UP TO 8000
PRESSIONE STATICA	Pa	2570	2570
LIVELLO SONORO	dB	68	72
PESO	kg	580	1160
MOTORE	kW	5.5	(x2) 5.5
TENSIONE MOTORE / IE	V/ph/Hz	400-460/3/50-60	400-460/3/50-60
Ø INGRESSO ARIA	mm	300	300
RAL	-	7035 / 7037	



EXOTUT

EXOTUT srl

SEDE 1: VIA ALCIDE DE GASPERI N.3
24069 | CENATE SOTTO - BG | ITALY

SEDE 2: VIA ZANICA N.26/28
24050 | GRASSOBBIO - BG | ITALY

+39 035 03 95 038
INFO@EXOTUT.COM
WWW.EXOMIST.COM

EXOMIST™
CLEANER PRODUCTIVITY

MADE IN ITALY

DISTRIBUTORI