

new
2026

EXOMIST™



XL

JUSQU'À 150 mg/m³ DE POLLUANTS ■
POMPE DE DRAINAGE INTÉGRÉE ■
MODE AUTO\ÉCO ■


Le modèle **XL** est le plus performant de la série HPM pour les applications extrêmement exigeantes avec des concentrations allant jusqu'à 150 mg/m³. Idéal pour les machines à huile entière avec des pressions de liquide de refroidissement supérieures à 70 bar et une production importante de polluants.

- (A) ALARME VISUELLE MULTIFONCTION LED
- (B) ECRAN TACTILE POUR LA SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL DU FILTRE ET LE MODE D'UTILISATION
- (C) FILTRE HEPA H13
- (D) FILTRES MULTI-ÉTAGES
- (E) POMPE AUTOMATIQUE DE VIDANGE ET PRISE POUR INTERFACE POUR MACHINES-OUTILS



X HPM SERIES

LIGNE DE PRODUITS | DES SPÉCIFICATIONS POUR CHAQUE BESOIN

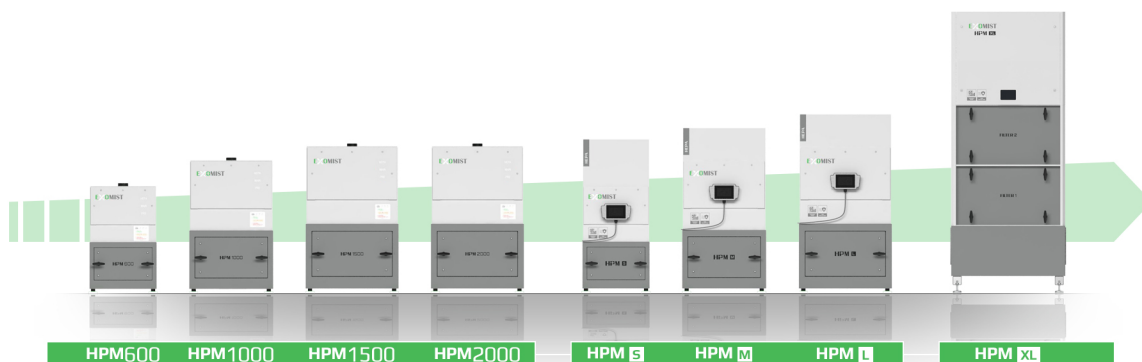

HPM \ M SERIES DIMENSIONS | RÉDUCTION OPTIMALE DE L'ESPACE



■ DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES | COULEURS SPÉCIALES DISPONIBLES SUR DEMANDE
■ LES INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS

		HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000	HPM S	HPM M	HPM L	HPM XL	M 4000	M 8000
HAUTEUR	mm	790	860	960	960	790	860	960	1830	2770	2770
LARGEUR	mm	450	1080	630	630	450	1080	630	765	760	1520
PROFONDEUR	mm	450	560	630	630	450	560	630	725	730	730


HPM SERIES DONNÉES TECHNIQUES

X HP M3 SERIES DONNÉES TECHNIQUES		HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000	HPM S	HPM M	HPM L	HPM XL
DÉBIT D'AIR NOMINAL	m³/h	550	890	1430	1700	*300-490	*500-900	*1000-2000	*** 1000
PRESSION STATIQUE	Pa	500	870	1160	1400	500	1160	1400	1350
NIVEAU SONORE	dB	64	66	70	72	66	66	72	66
POIDS	kg	66	80	105	107	76	94	121	350
MOTEUR	kW	0,37	0,55	1,10	**1,50	**0,75	**0,75	2,20	1,50
CONSUMMATION MOYENNE	W	N/A	N/A	N/A	N/A	**** 160-200	**** 280-350	**** 320-600	800
TENSION DU MOTEUR / IE	V/ph/Hz	208-230/3/50-60 400-460/3/50-60				208-277/1/50-60			380-480/3/50-60
Ø ENTRÉE D'AIR	mm	125	150	200	200	125	150	200	150
RÉGLAGE DU MODE AUTO/ECO	-	-				350	600	1000	1000
RAL	-	7035 / 7037							

■ *PLAGE MIN - MAX | **CONSUMMATION RÉELLE | ***MODE AUTO/ÉCO
■ ****CONSUMMATION MOYENNE ESTIMÉE SUR 12 MOIS DE DURÉE DE VIE DU FILTRE


HPM SERIES OPTIONS | LES ACCESSOIRES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- ☐ BLOC COUPE-FEU COUPE AUTOMATIQUE DU FLUX D'AIR EN CAS D'INCENDIE ACCIDENTEL
- ☐ SUPPORT UNIVERSEL RÉGLABLE
- ☐ GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES D'INSTALLATION



M SERIES DONNÉES TECHNIQUES

		M 4000	M 8000
DÉBIT D'AIR NOMINAL	m³/h	UP TO 4000	UP TO 8000
PRESSION STATIQUE	Pa	2570	2570
NIVEAU SONORE	dB	68	72
POIDS	kg	580	1160
MOTEUR	kW	5.5	(x2) 5.5
TENSION DU MOTEUR / IE	V/ph/Hz	400-460/3/50-60	400-460/3/50-60
Ø ENTRÉE D'AIR	mm	300	300
RAL	-	7035 / 7037	



EXOTUT srl

SEDE 1: VIA ALCIDE DE GASPERI N.3
24069 | CENATE SOTTO - BG | ITALY

SEDE 2: VIA ZANICA N.26/28
24050 | GRASSOBBIO - BG | ITALY

+39 035 03 95 038
INFO@EXOTUT.COM
WWW.EXOMIST.COM

EXOMIST™
CLEANER PRODUCTIVITY

MADE IN ITALY

DÉTAILLANTS