




MODULAR MIST COLLECTORS

M è la gamma per macchine utensili di grandi dimensioni e/o sistemi centralizzati. Un sistema modulare basato sull'unità base M4000 che consente massima flessibilità tra stadi di filtrazione e portate d'aria.

SISTEMA MODULARE ■
AUTO/ECO MODE ■
ACCESSO FILTRI CON PUSHANDLOCK ■

- (A) ALLARME VISIVO LED MULTIFUNZIONE
- (B) TOUCH SCREEN MONITORAGGIO FILTRI IN REAL TIME E MODALITÀ UTILIZZO
- (C) MODULO FILTRO 3 HEPA H13
- (D) MODULO FILTRO 2 MULTISTADIO
- (E) MODULO FILTRO 1 MULTISTADIO
- (F) MODULO INTERFACCIA MACCHINA UTENSILE CON SCARICO AUTOMATICO DRENAGGIO E PRESE PER SEGNALI PLC

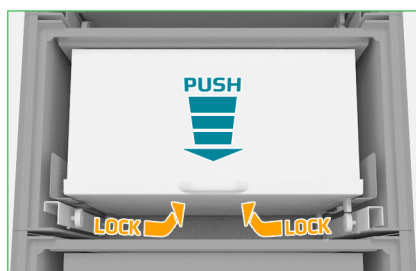

PUSH AND LOCK è un sistema innovativo (in attesa di brevetto) che permette la chiusura automatica del sistema di estrazione filtro con un solo gesto.

X M SERIES

GAMMA PRODOTTI | SISTEMA MODULARE PER DIFFERENTI PORTATE D'ARIA



HPM \ M SERIES DIMENSIONI | RIDUZIONE OTTIMALE DEGLI INGOMBRI



DATI TECNICI NOMINALI | COLORI SPECIALI DISPONIBILI SU RICHIESTA ■
LE INFORMAZIONI SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO ■

		HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000	HPM S	HPM M	HPM L	HPM XL	M 4000	M 8000
ALTEZZA	l mm	790	860	960	960	790	860	960	1830	2770	2770
LARGHEZZA	l mm	450	1080	630	630	450	1080	630	765	760	1520
PROFONDITÀ	l mm	450	560	630	630	450	560	630	725	730	730


HPM SERIES DATI TECNICI

X HP MISERIES DATI TECNICI		HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000	HPM S	HPM M	HPM L	HPM XL
PORTATA ARIA NOMINALE	l m³/h	550	890	1430	1700	*300-490	*500-900	*1000-2000	*** 1000
PRESSIONE STATICA	l Pa	500	870	1160	1400	500	1160	1400	1350
LIVELLO SONORO	l dB	64	66	70	72	66	66	72	66
PESO	l kg	66	80	105	107	76	94	121	350
MOTORE	l kW	0,37	0,55	1,10	**1,50	**0,75	**0,75	2,20	1,50
CONSUMO MEDIO	l W	N/A	N/A	N/A	N/A	**** 160-200	**** 280-350	**** 320-600	800
TENSIONE MOTORE / IE	l V/ph/Hz	208-230/3/50-60 400-460/3/50-60				208-277/1/50-60			380-480/3/50-60
Ø INGRESSO ARIA	l mm	125	150	200	200	125	150	200	150
IMPOSTAZIONE MODALITÀ AUTO/ECO	l -	-				350	600	1000	1000
RAL	l -	7035 / 7037							

*INTERVALLO MIN - MAX | **CONSUMO EFFETTIVO | ***MODALITÀ AUTO/ECO ■
****RANGE CONSUMO MEDIO STIMATO SU DURATA DEI FILTRI 12 MESI ■

HPM SERIES OPTIONAL | ACCESSORI CHE FANNO LA DIFFERENZA

- ☐ SERRANDA TAGLIAFUOCO PER INTERROMPERE AUTOMATICAMENTE IL FLUSSO D'ARIA IN CASO DI INCENDIO ACCIDENTALE
- ☐ SUPPORTO UNIVERSALE REGOLABILE
- ☐ LINEA COMPLETA DI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE



M SERIES DATI TECNICI

		M 4000	M 8000
PORTATA ARIA NOMINALE	l m³/h	UP TO 4000	UP TO 8000
PRESSIONE STATICA	l Pa	2570	2570
LIVELLO SONORO	l dB	68	72
PESO	l kg	580	1160
MOTORE	l kW	5.5	(x2) 5.5
TENSIONE MOTORE / IE	l V/ph/Hz	400-460/3/50-60	400-460/3/50-60
Ø INGRESSO ARIA	mm	300	300
RAL	l -	7035 / 7037	



EXOTUT

EXOTUT srl

SEDE 1: VIA ALCIDE DE GASPERI N.3
24069 | CENATE SOTTO - BG | ITALY

SEDE 2: VIA ZANICA N.26/28
24050 | GRASSOBBIO - BG | ITALY

+39 035 03 95 038
INFO@EXOTUT.COM
WWW.EXOMIST.COM

EXOMIST™
CLEANER PRODUCTIVITY

MADE IN ITALY

DISTRIBUTORI