



MOBILE FILTRATION BOOTH

PLUG AND PLAY
ESTREMAMENTE SILENZIOSO
FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
BASSO CONSUMO ELETTRICO

ExoClean è una cabina mobile di filtrazione che consente di gestire in totale sicurezza la procedura di soffiaggio di pezzi oleosi. L'olio drenato viene convogliato in un vano/cassetto di raccolta mentre l'aria filtrata viene rilasciata in ambiente. Dotata di pistola ad aria compressa.




- (A) LUCE LED INTEGRATA PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- (B) PISTOLA ARIA COMPRESSA SU SENSORE DI APPOGGIO ESTERNO
- (C) MODALITÀ AUTOMATICA O MANUALE
- (D) CELLA FILTRANTE M5 IN MICROFIBRA DI VETRO
- (E) VASCA DI RACCOLTA DRENAGGIO DA CINQUE LITRI



L'area di soffiaggio è predisposta di una griglia interna removibile che consente due modalità di utilizzo: spazio aperto o su griglia di supporto.

X EXO CLEAN
GAMMA PRODOTTI | TRE VARIANTI DISPONIBILI

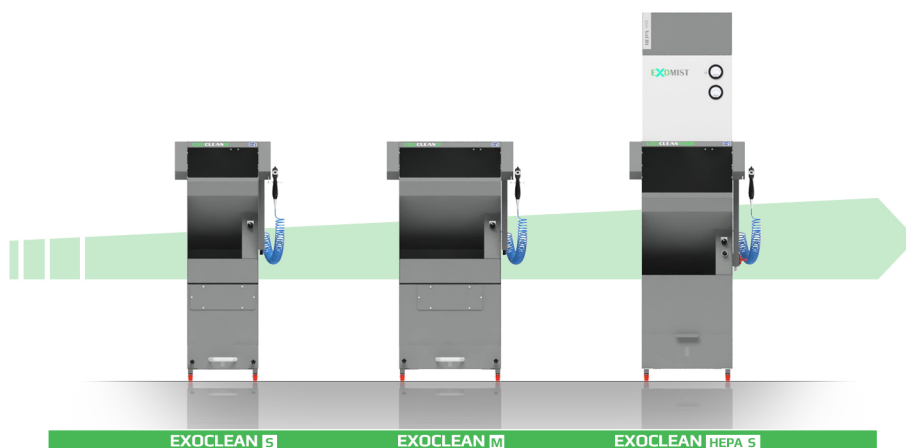

new
2026

EXOMIST™




MOBILE HEPA FILTRATION BOOTH


FILTRO HEPA H13 ■
VELOCITÀ VARIABILE ■
MANOMETRI DEDICATI ■
LED DI FUNZIONAMENTO ■

ExoClean HEPA è l'evoluzione della cabina mobile di filtrazione, progettata per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di sbavatura di pezzi oleosi. Integra un sistema di filtrazione HEPA H13 con manometri dedicati e un inverter che consente la regolazione della portata d'aria migliorando l'efficienza energetica.

- (A) EXOCLEAN HEPA H13 E CARTUCCIA FILTRANTE
- (B) ON/OFF VISIVO LED DI FUNZIONAMENTO
- (C) DUE MANOMETRI DEDICATI A PREFILTRO E FILTRO HEPA
- (D) PREFILTRO CON CELLA FILTRANTE M5 IN MICROFIBRA DI VETRO
- (E) LUCE LED INTEGRATA PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- (F) PISTOLA ARIA COMPRESSA SU SENSORE DI APPOGGIO ESTERNO
- (G) SELETTORI MODALITÀ AUTO/MANUALE E VELOCITÀ VARIABILE
- (H) VASCA DI RACCOLTA DRENAGGIO DA CINQUE LITRI

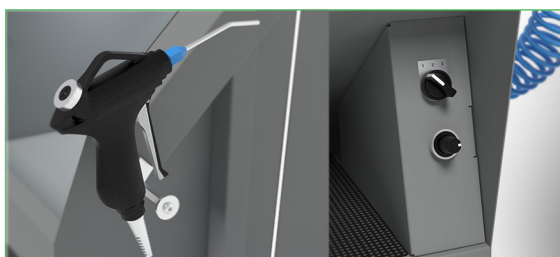

La pistola ad aria compressa è dotata di appoggio esterno con sensore automatico di funzionamento. Selettore di modalità auto\manuale e variatore di velocità di aspirazione.

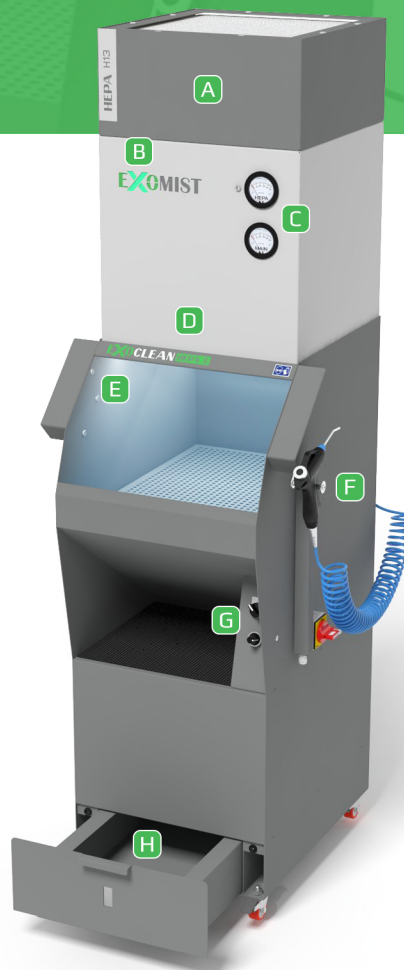

EXOCLEAN DIMENSIONI E DATI TECNICI

		S	M	HEPA S
DIMENSIONI ALTEZZA x LARGHEZZA x PROFONDITÀ	mm	1183x470x476	1183x620x476	1820x570x700
LIVELLO SONORO MAX MOTORE ELETTRICO	dB	55	60	70
PESO	kg	35	50	120
DC MOTORE	-	220/240V-50Hz-270W		200-277VAC 50/60Hz-0,75kW
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V	220-1PHASE		200-277VAC 50/60 Hz-1PHASE
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA	-	REGOLATORE PRESSIONE MAX: 6 bar Ø TUBO INGRESSO: 8 mm		

DATI TECNICI NOMINALI | COLORI SPECIALI DISPONIBILI SU RICHIESTA ■
LE INFORMAZIONI SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO ■