




MODULAR MIST COLLECTORS

M è la gamma per macchine utensili di grandi dimensioni e/o sistemi centralizzati. Un sistema modulare basato sull'unità base M4000 che consente massima flessibilità tra stadi di filtrazione e portate d'aria.

SISTEMA MODULARE ■
AUTO/ECO MODE ■
ACCESSO FILTRI CON PUSHANDLOCK ■

- (A) ALLARME VISIVO LED MULTIFUNZIONE
- (B) TOUCH SCREEN MONITORAGGIO FILTRI IN REAL TIME E MODALITÀ UTILIZZO
- (C) MODULO FILTRO 3 HEPA H13
- (D) MODULO FILTRO 2 MULTISTADIO
- (E) MODULO FILTRO 1 MULTISTADIO
- (F) MODULO INTERFACCIA MACCHINA UTENSILE CON SCARICO AUTOMATICO DRENAGGIO E PRESE PER SEGNALI PLC

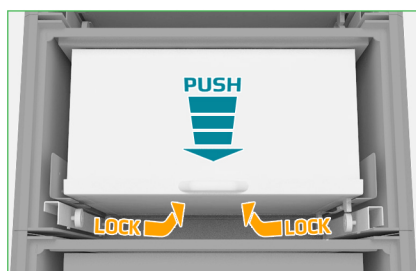

PUSH AND LOCK è un sistema innovativo (in attesa di brevetto) che permette la chiusura automatica del sistema di estrazione filtro con un solo gesto.

X M SERIES

GAMMA PRODOTTI | SISTEMA MODULARE PER DIFFERENTI PORTATE D'ARIA



HPM \ M SERIES DIMENSIONI | RIDUZIONE OTTIMALE DEGLI INGOMBRI



DATI TECNICI NOMINALI | COLORI SPECIALI DISPONIBILI SU RICHIESTA ■
LE INFORMAZIONI SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO ■

		HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000	HPM S	HPM M	HPM L	HPM XL	M 4000	M 8000
ALTEZZA	mm	790	860	960	960	790	860	960	1830	2770	2770
LARGHEZZA	mm	450	1080	630	630	450	1080	630	765	760	1520
PROFONDITÀ	mm	450	560	630	630	450	560	630	725	730	730


HPM SERIES DATI TECNICI

X HPMSERIES DATI TECNICI		HPM 600	HPM 1000	HPM 1500	HPM 2000	HPM S	HPM M	HPM L	HPM XL
PORTATA ARIA NOMINALE	m³/h	550	890	1430	1700	*300-490	*500-900	*1000-2000	***1000
PRESSIONE STATICA	Pa	500	870	1160	1400	500	1160	1400	1350
LIVELLO SONORO	dB	64	66	70	72	66	66	72	66
PESO	kg	66	80	105	107	76	94	121	350
MOTORE	kW	0,37	0,55	1,10	**1,50	**0,75	**0,75	2,20	1,50
CONSUMO MEDIO	W	N/A	N/A	N/A	N/A	****160-200	****280-350	****320-600	800
TENSIONE MOTORE / IE	V/ph/Hz	208-230/3/50-60 400-460/3/50-60				208-277/1/50-60			380-480/3/50-60
Ø INGRESSO ARIA	mm	125	150	200	200	125	150	200	150
IMPOSTAZIONE MODALITÀ AUTO/ECO	-	-				350	600	1000	1000
RAL	-	7035 / 7037							

*INTERVALLO MIN - MAX | **CONSUMO EFFETTIVO | ***MODALITÀ AUTO/ECO ■
****RANGE CONSUMO MEDIO STIMATO SU DURATA DEI FILTRI 12 MESI ■

HPM SERIES OPTIONAL | ACCESSORI CHE FANNO LA DIFFERENZA

- ☐ SERRANDA TAGLIAFUOCO PER INTERROMPERE AUTOMATICAMENTE IL FLUSSO D'ARIA IN CASO DI INCENDIO ACCIDENTALE
- ☐ SUPPORTO UNIVERSALE REGOLABILE
- ☐ LINEA COMPLETA DI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE



M SERIES DATI TECNICI

		M 4000	M 8000
PORTATA ARIA NOMINALE	m³/h	UP TO 4000	UP TO 8000
PRESSIONE STATICA	Pa	2570	2570
LIVELLO SONORO	dB	68	72
PESO	kg	580	1160
MOTORE	kW	5.5	(x2) 5.5
TENSIONE MOTORE / IE	V/ph/Hz	400-460/3/50-60	400-460/3/50-60
Ø INGRESSO ARIA	mm	300	300
RAL	-	7035 / 7037	



EXOTUT

EXOTUT srl

SEDE 1: VIA ALCIDE DE GASPERI N.3
24069 | CENATE SOTTO - BG | ITALY

SEDE 2: VIA ZANICA N.26/28
24050 | GRASSOBBIO - BG | ITALY

+39 035 03 95 038
INFO@EXOTUT.COM
WWW.EXOMIST.COM

EXOMIST™
CLEANER PRODUCTIVITY

MADE IN ITALY

DISTRIBUTORI